




microCut

TIEFSCHLEIFMASCHINE

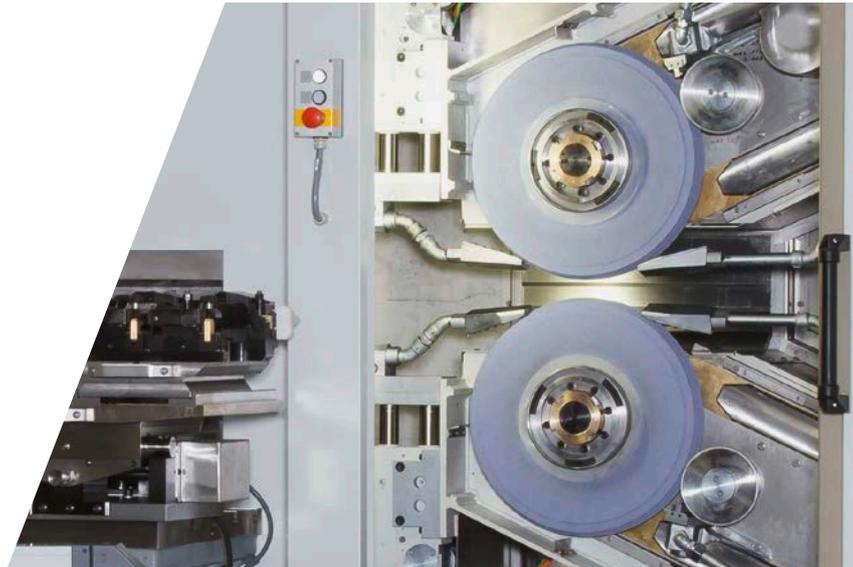

WERKSTÜCKE BIS
700 × 600 × 640 MM [L × B × H]



TIEFSCHLEIFEN KOMPAKT VERPACKT


- ✓ Kompakte Fahrständermaschine
- ✓ Ein- oder Zweispindelvariante
- ✓ Große Abtragsleistung
- ✓ Hohe Dauergenauigkeit
- ✓ Ideal einsetzbar im Zellenkonzept

PRODUKTIVES PROFILSCHLEIFEN AUF KLEINSTEM RAUM




microCut – DIE KOMPAKTE TIEFSCHLEIFMASCHINE


- ✔ Kompakte Fahrständermaschine
- ✔ Hakenmaschine durch angeflanschten Schaltschrank (250)
- ✔ Vorgespannte Linearführung in allen Achsen
- ✔ Großdimensionierte Schleifspindel und Schleifscheiben für hohe Abtragsleistung
- ✔ Schleifscheibenaufnahme über Konus oder HSK-Aufnahme
- ✔ Automatisierter Werkzeugwechsel
- ✔ Taktisch für hauptzeitparalleles Beladen als Option
- ✔ Optimale statische und dynamische Steifigkeit
- ✔ Oberes Einrollgerät
- ✔ Horizontal- und Vertikalteilapparate (optional)
- ✔ Sinumerik 840 D Solution Line
- ✔ Schleifwerkzeug: Korund-, CBN- und Diamantschleifscheiben

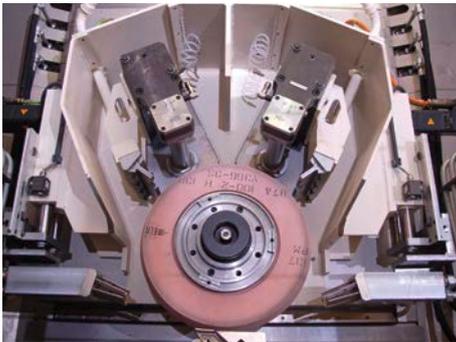

Überkopf-Einrollgerät

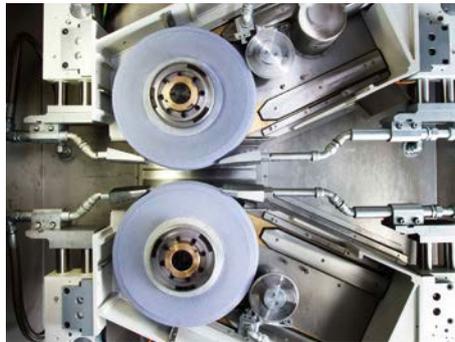

Zwei-Spindel Variante

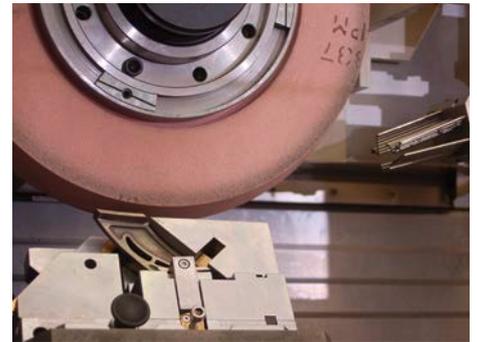

Schleifen von Leitschaukel

TECHNISCHE DATEN

microCut	250	320	320 DS	520
Antriebsart	KGT	KGT	KGT	KGT
Schleifbreite [mm]	275	400	220	600
Schleiflänge [mm]	500	700	700	700
Abstand Spindelmitte/Tisch [mm]	400/600	700	-	640
Spindeltrieb [kW]	22/52	37/52	22/52	37/52
Spindelkonus [mm]	60/75	75/90	75/90	90/125, HSK 100/125
Scheibenabmessung [mm]	400 × 100 × 127	500 × 100 × 203,2	500 × 100 × 203,2	500 × 160 × 203,2

KONTAKTIEREN SIE UNS NOCH HEUTE!
GEMEINSAM FINDEN WIR EINE LÖSUNG
FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

ELB-SCHLIFF Werkzeugmaschinen GmbH

Telefon: +49 6028 408 0

info@elb-schliff.de

www.elb-schliff.de