




openLine

FLACH- UND PROFILSCHLEIFMASCHINE

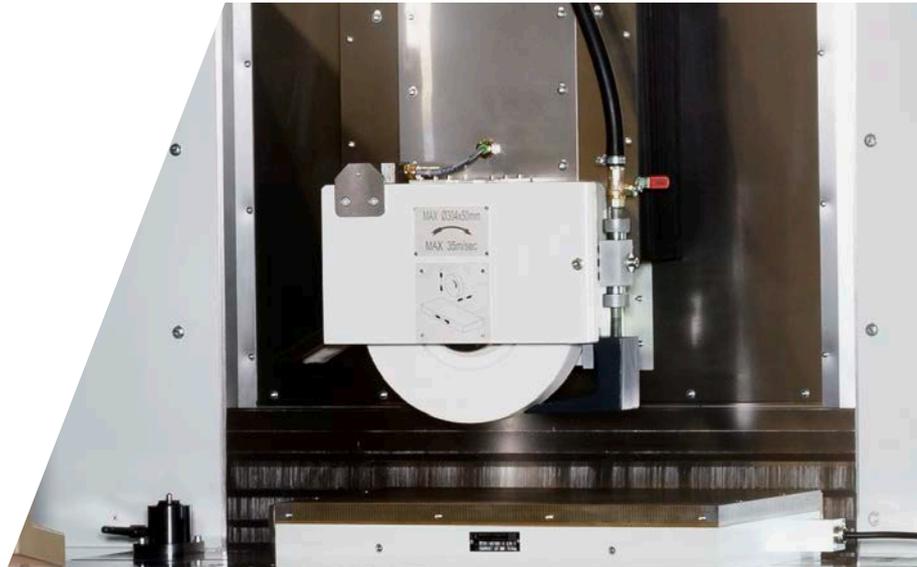

WERKSTÜCKE BIS
1000 × 600 × 500 MM [L × B × H]



DER STANDARD IM FLACHSCHLEIFEN

- ✓ Bewährte Komponenten
- ✓ Hohe Dauergenauigkeit
- ✓ Intuitive Bedienung
- ✓ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

„MADE IN GERMANY“ FÜR GARANTIERTE HÖCHSTE QUALITÄTSSTANDARDS



openLine – DIE SCHLEIFMASCHINE MIT EINBLICK

- ✔ Rechts offene Maschine zur Prozessüberwachung
- ✔ Modularer Baukasten für individuelle Anforderungen
- ✔ Maschinenbett und Säule aus Microgranit für Stabilität und Dämpfung
- ✔ Umweltfreundlich, da kaltes Gießverfahren
- ✔ Höchste Genauigkeit der Maschine durch Ausrichten der Achsen vor dem Vergießen
- ✔ Zwei wählbare Tischantriebsysteme: Hydraulikzylinder und Zahnriementrieb, kombinierbar mit V-/Flach- und Linearführungen
- ✔ xpressCube: Komfortable Steuerung für intuitive Bedienung
- ✔ xpressCube Pro: einfacher Einstieg in das Profilschleifen
- ✔ Zusatzfunktionen: Klappabrichter und Überkopfgeradenabrichter



Dreifach Klappabrichter



Abrichtbock



xpressCube Pro Steuerung

TECHNISCHE DATEN

openLine	N6	N10	BD6	BD10
Antriebsart	HYD/ZRT	HYD/ZRT	HYD/ZRT	HYD/ZRT
Schleifbreite [mm]	400	400	600	600
Schleiflänge [mm]	600	1000	600	1000
Abstand Spindelmitte/Tisch [mm]	650	650	700	700
Spindeltrieb [kW]	5,5/9	5,5/9	10/15	10/15
Spindelkonus [mm]	36	36	60	60
Scheibenabmessung [mm]	300 × 50 × 76,2	300 × 50 × 76,2	400 × 100 × 127	400 × 100 × 127

KONTAKTIEREN SIE UNS NOCH HEUTE!
GEMEINSAM FINDEN WIR EINE LÖSUNG
FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

ELB-SCHLIFF Werkzeugmaschinen GmbH

Telefon: +49 6028 408 0

info@elb-schliff.de

www.elb-schliff.de